


3-5 mm

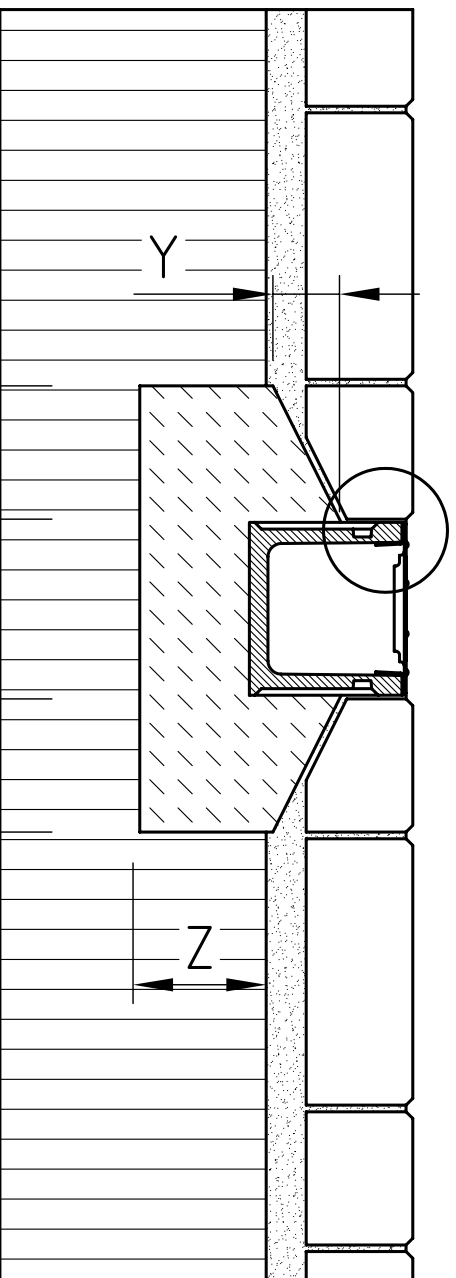


Pflaster- / Plattenbelag

Pflasterbettung (z.B. Sand, Splitt, Mörtel oder Beton)

Schotter - / Kiesstragschicht

Frostschutzschicht / gewachsener Boden

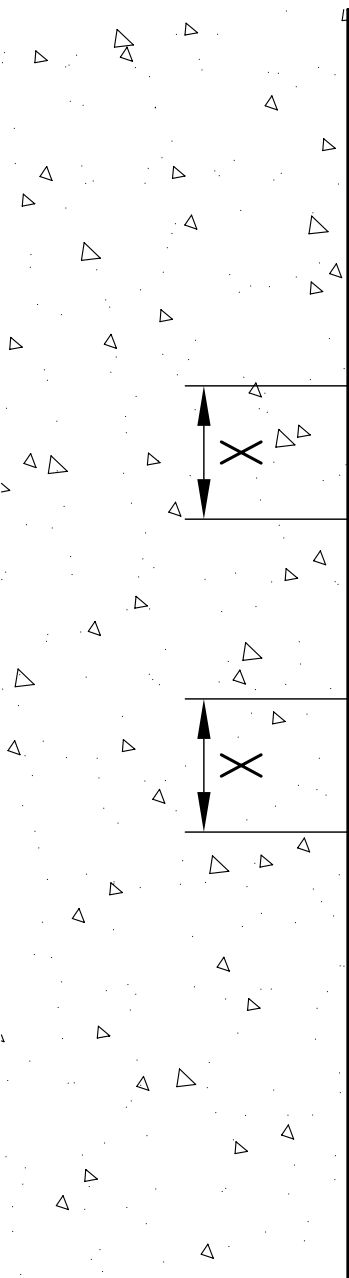

Klasse A15, "PKW befahrbar": Stahlstegrost

Belastungsklasse	A15	"PKW befahrbar"
Mindest - Fundamentbeton - Güte (gem. DIN 1045)	B 15	B 15
(gem. EN 206-1)	C 12/15	C 12/15
	X ≥ 10	≥ 10
	Y ≥ 0	≥ 5
	Z ≥ 10	≥ 10

gültig für folgende Rinnensysteme:

ACO Self

Oberflächenbelag:

Pflaster

Einbauempfehlung: ACO SELF® Rinnen

Zeichnungs-Nr.:

G1-E03 - 029 - 3

Maßinheit:

cm
Stand 02/2005

Diese Zeichnung darf weder kopiert noch dritten Personen, insbesondere zum Zweck anderer, weitegreifender Benutzung mitgeteilt werden und bleibt unser Eigentum.
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.

ACO markant

ACO Markant GmbH
24755 Rendsburg, Postfach 320
Tel. 04331 / 354-410
Fax 04331 / 354-360
www.aco-markant.de