
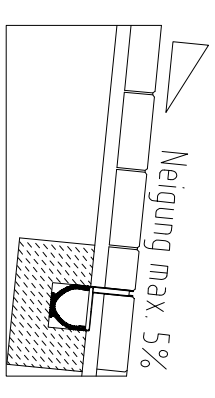


dauerhaft 3–5mm
direkte Anarbeitung ohne Fuge

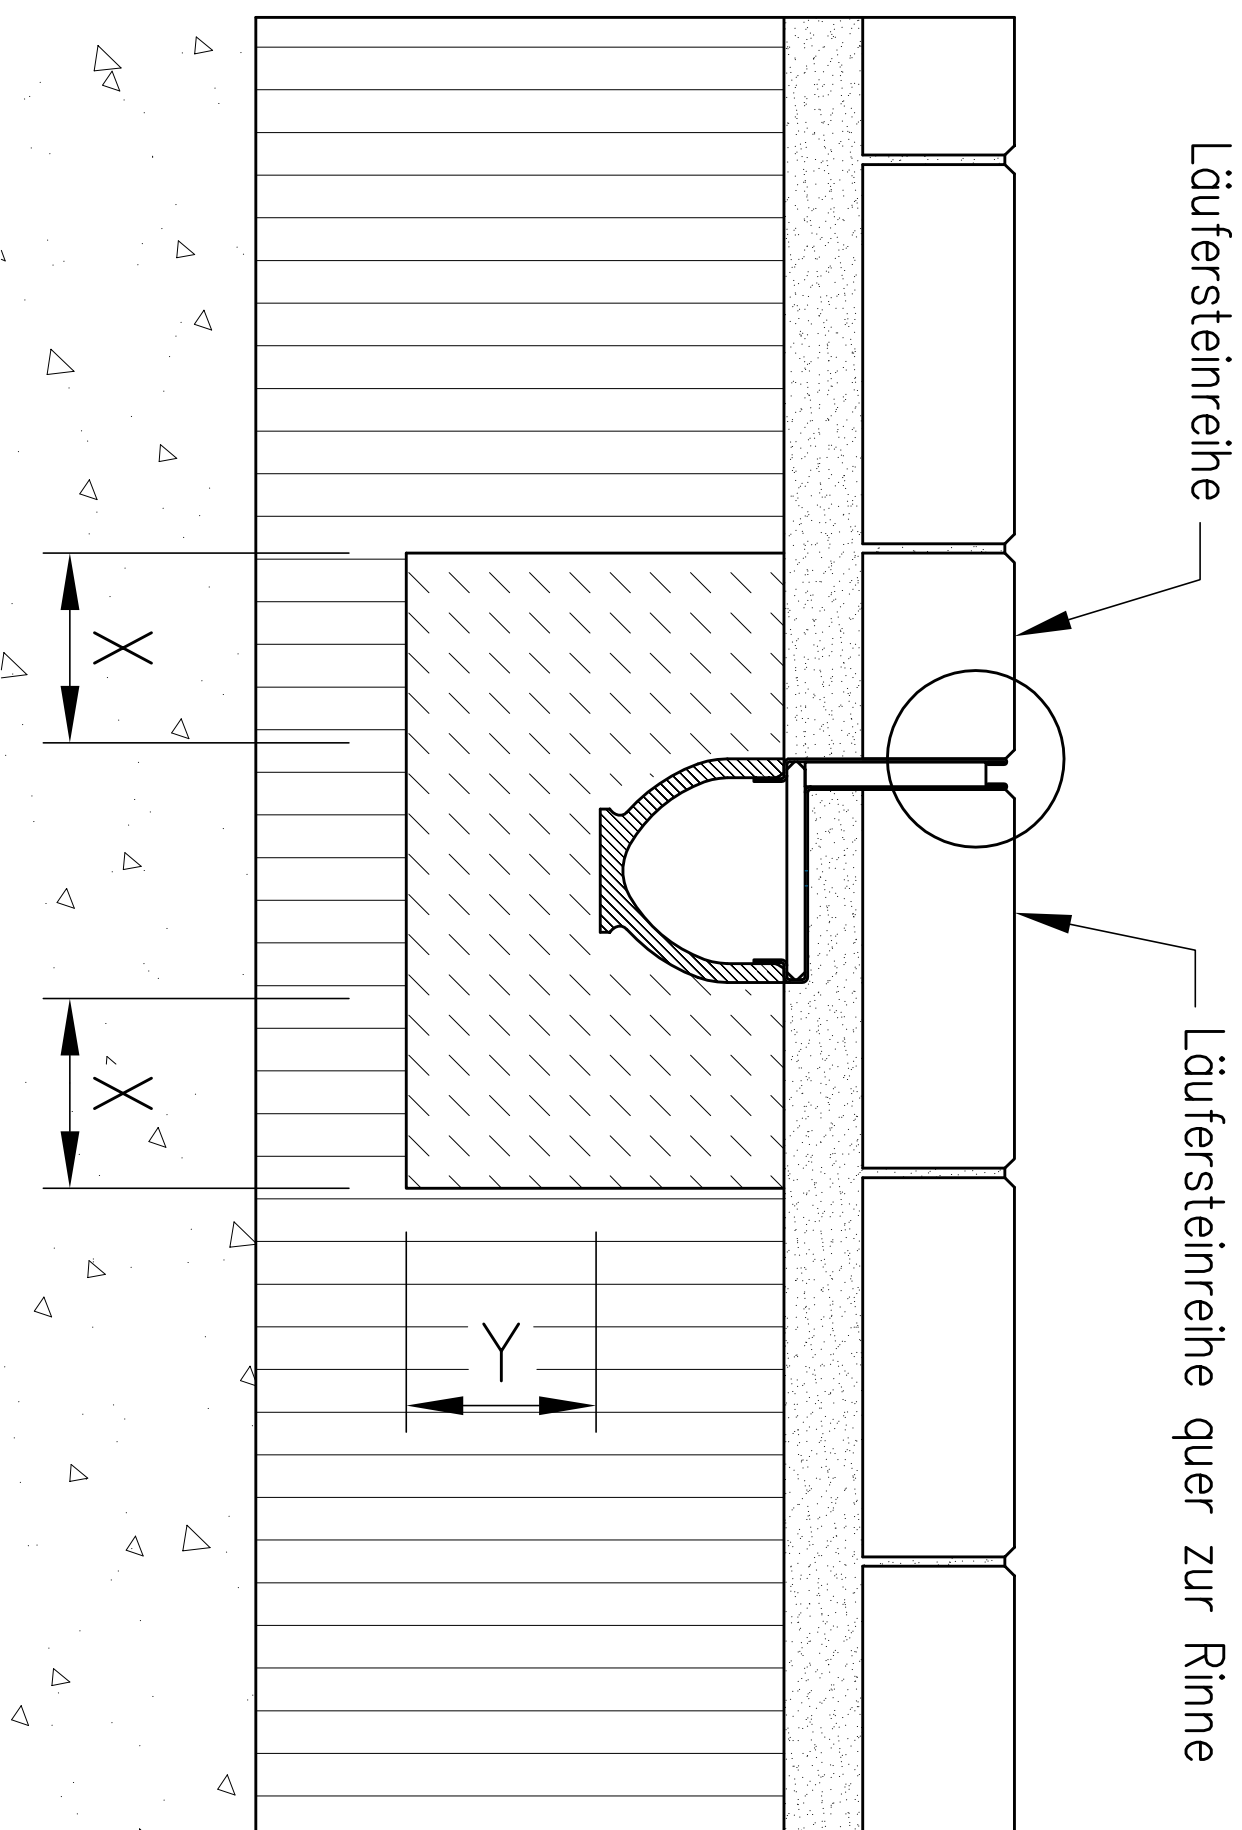

Belastungsklasse	(gem. DIN EN 1433)	A 15	-
Pkw-befahrbar		-	X
Mindest - Fundamentbeton - Güte	(gem. EN 206-1)	C 12/15	C 12/15
Fundamentabmessungen:		X [cm]	≥ 10
		Y [cm]	≥ 10
Wählbare Abdeckungen:			
Schlitzaufsatz		X	X

gültig für folgende Rinnensysteme:
ACO Self® Euroline mit Schlitzaufsatz

Diese Zeichnung darf weder kopiert noch dritten Personen, insbesondere zum Zweck anderweitiger Benutzung mitgeteilt werden und bleibt unser Eigentum. Schutzvermerk nach DIN 16016 beachten.	Maßeinheit: cm	Zeichnungs-Nr.: G1-E03 - 047 - 1 Stand 02/2016	Einbauanleitung: ACO Self® Rinnen
---	--------------------------	---	--

Oberflächenbelag:
Pflaster

ACO Hochbau

ACO Hochbau Vertrieb GmbH
24755 Rendsburg, Postfach 320
Tel. 04331 / 354-410
FAX 04331 / 354-360
www.aco-hochbau.de